


## Elmasteam 3000

Máy làm sạch vòi hơi hiệu suất cao

### Mã đặt hàng

Elmasteam 3000 230 V Kèm vòi hơi lắp cứng/ công tắc chân	101 6244
Elmasteam 3000 115 V Kèm vòi hơi lắp cứng/ công tắc chân	101 6313
Elmasteam 3000 230 V Vòi hơi di động dài 1.7 m	102 4839
Elmasteam 3000 115 V Vòi hơi di động dài 1.7 m	102 4841
Bơm 230 V	102 4951
Bơm 115 V	102 4952
Bộ kết nối khí nén 230 V	101 8085
Bộ kết nối khí nén 115 V	102 4847

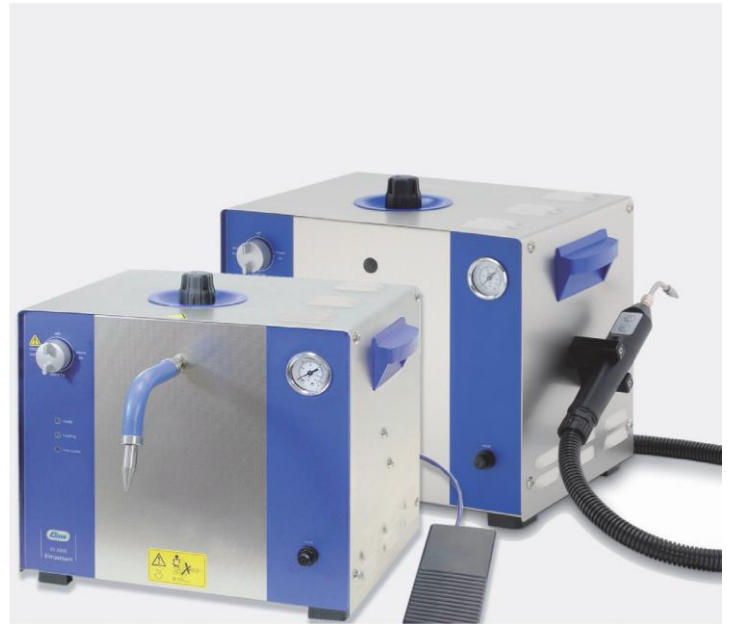

Thiết bị làm sạch bằng hơi hiệu suất cao có áp suất hoạt động ở 8 bar, rất thông dụng trong các nhà máy khu công nghiệp, xưởng kim hoàn, phòng khám nha khoa, hội thảo. Có thể tích chứa 3 hoặc 5 lít nước. Hơi nước có thể được tạo ra từ nước máy hoặc nước cất. Nguồn cấp nhiệt cao đảm bảo việc cấp hơi nước một cách liên tục với độ suy giảm áp suất rất nhỏ ngay cả trong điều kiện hoạt động lâu dài.

Bình chứa được làm bằng thép không gỉ, dễ vệ sinh và làm sạch.

Dễ dàng lắp đặt, thiết lập các tham số hoạt động và có đồng hồ hiển thị áp suất.

### Phiên bản có thể tích hợp thêm option

Elmasteam 3000 có thể được thiết lập riêng biệt từ một dải nhiều phụ kiện chọn thêm

- Bộ vòi hơi (lắp cứng)/ Công tắc điều khiển bằng chân (chọn thêm)
- Bộ vòi hơi di động dài 1.6 m hoặc 3 m
- Bơm nước từ vòi nước (chọn thêm) và bơm tự kích lắp cho thùng chứa ngoài (chọn thêm)
- Bộ kết nối với nguồn cấp khí nén bên ngoài (chọn thêm) để làm khô và sạch các bộ phận với cùng một vòi phun.

### Thiết bị an toàn

Elmasteam được trang bị các thiết bị an toàn cần thiết sau:

- Van giảm áp
- Thiết bị giảm hơi nước khi mở đóng lắp bình chứa sai quy trình.
- Bộ giới hạn nhiệt độ an toàn
- Bình chứa áp được làm bằng thép không gỉ
- Thiết kế biệt lập các bộ phận điện tử và cơ khí (thiết kế 2 buồng riêng), đảm bảo không bị ngắn mạch thiết bị.

Thông số kỹ thuật	
Điện áp sử dụng (Vac)	115 hoặc 230
Tần số (Hz)	50 / 60
Bộ kết nối chính	1 pha; có nối đất NEMA 5-20
Công suất tiêu thụ (W)	1790
Cầu chì tổng (A) 115 V / 230 V	15.5 / 7.8
Cầu chì tổng (A) 115 V / 230 V	20 / 10

Chuẩn bảo vệ	IP X3
Bình chịu áp (bar)	8
Dung tích bình (lít)	3
Dung tích chứa Max. (lít)	2.6
Nhiệt độ hơi nước đầu ra (°C)	ca. 160
Kích thước ngoài gồm vòi: w / d / h (mm)	385 / 445 / 330
Trọng lượng bao gồm công tắc chân (kg)	15.8